


### Installationsschema ohne Hausdruckregler

Folgendes Installationsschema gilt für alle Versorgungsgebiete mit einem Versorgungsdruck unter 25 mbar

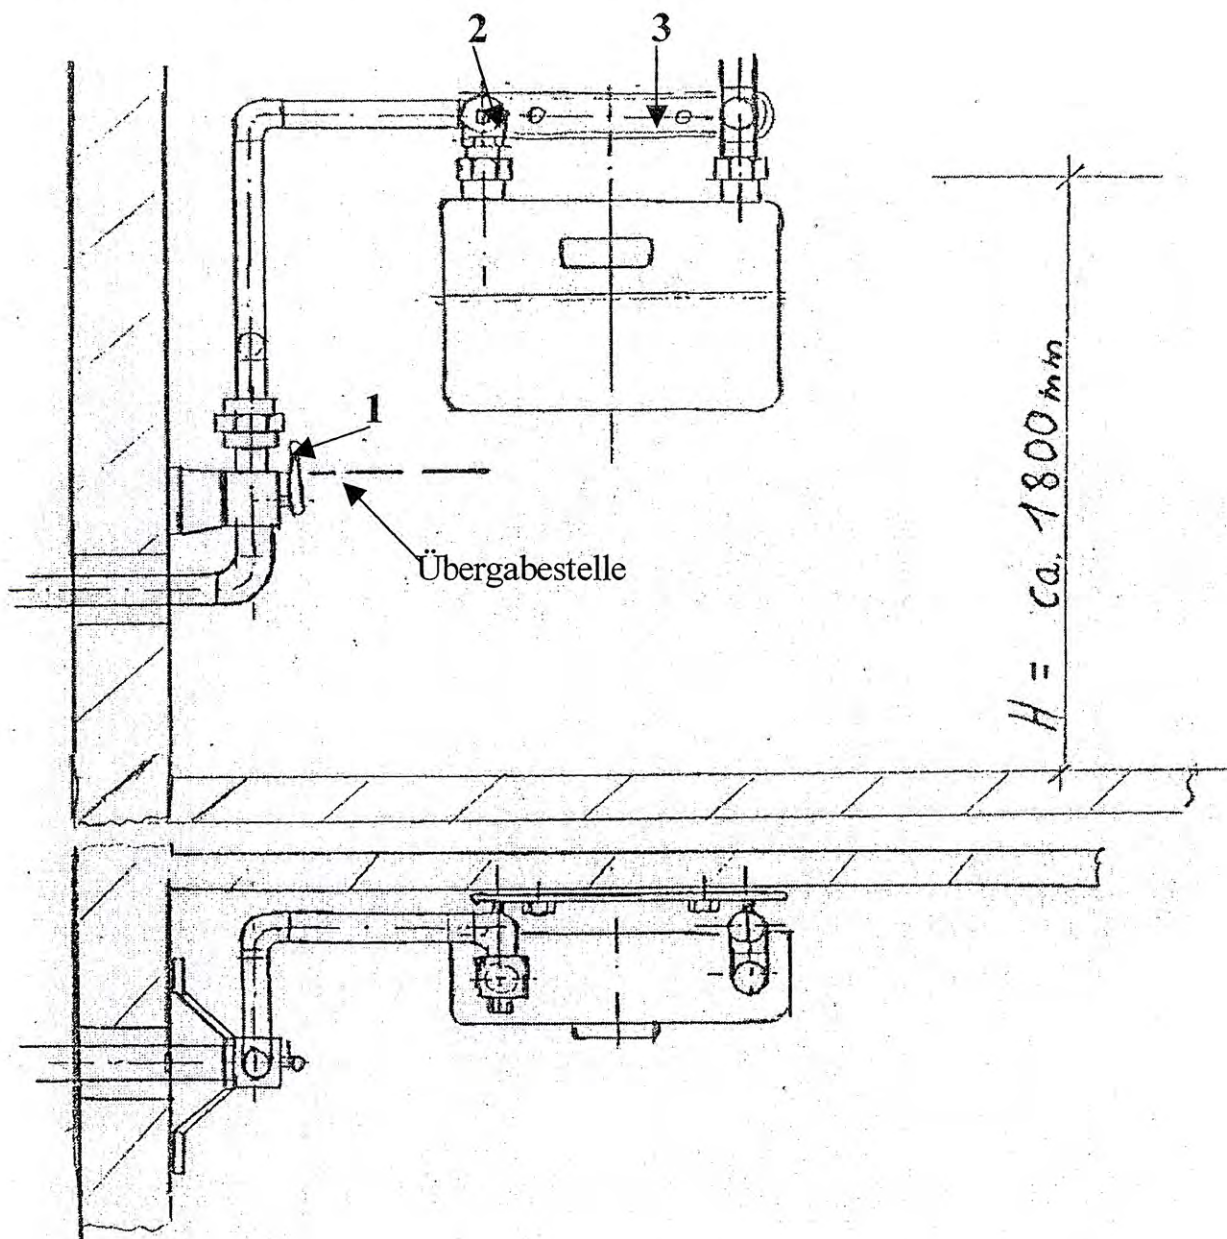

- Legende:**
- 1 Hausdruckregler (wird von den Stadtwerken einschl. Verschraubungen gestellt)**
  - 2 Gasmesserkugeleckhahn**
  - 3 Gaszähleranschlußplatte für Zweirohrzähler bzw. Gaszähler-Patent-Formstück TE-HA mit S-Bogen einschl. Gaszähleranschlußverschraubung**

**Anmerkung:** Zählereingang immer links, Zählerausgang rechts  
Eine Leitung soll von der Seite, die zweite Leitung von oben angeschlossen werden.

**Zusätzlich hat immer der Einbau eines bzw. mehrerer Gasströmungswächters nach DVGW-Arbeitsblatt G 600-B /Dezember 2003 Bild 2, lfd. Nr. 1, 2 oder 3 zu erfolgen.**